

The art of heating.



puro


Posebna ponudba z zaščitnim slojem.

www.aklimat.si



Doživite revolucionarno produktno linijo Puro, specializirano rešitev s premazom, ki ustvarja higienski in enostaven zaščitni sloj. Glavni poudarek te linije je zagotavljanje čistega in higienskega okolja, hkrati pa omogoča enostavno čiščenje in vzdrževanje zaradi večjega razmika med moduli.

DIMENZIJE modela Puro

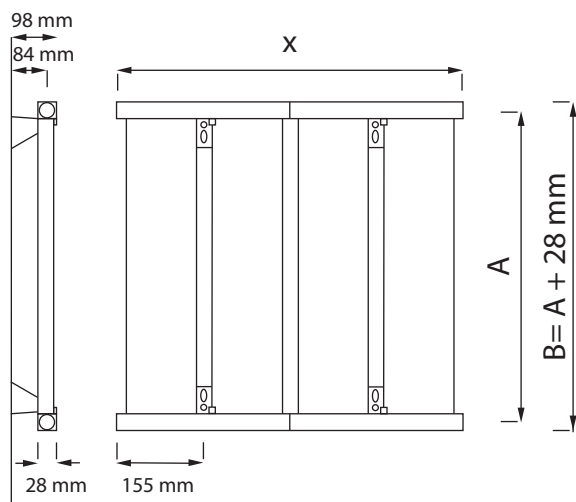

tip PURO

višina v mm	število členov radiatorja				dolžina v mm			toplotna moč DIN EN 442 (W)		
P300	4	6	8		620	930	1240	243.2	364.8	486.4
P600	2	4	6	8	310	620	930	1240	239.4	478.8
P900	2	4	6	8	310	620	930	1240	349.2	698.4
P1600	2	4	6		310	620	930		612	1224
P1800	2	4	6		310	620	930		695.8	1391.6

PRIKLOPI



TABELA TOPLOTNIH MOČI

tip PURO	priključna višina A (mm)	višina B (mm)	vsebnost vode (l / člen)	$\Delta T 50 W / \text{člen}$ 75/65/20°C	toplotna moč DIN EN 442 (W) $\Delta T 60 W / \text{člen}$ 90/70/20°C	$\Delta T 30 W / \text{člen}$ 55/45/20°C
P300	300	328	0.16	60.8	76.5	32
P600	600	628	0.26	119.7	151.5	61.9
P900	900	928	0.35	174.6	221.3	89.9
P1600	1200	1228	0.44	233.7	296.8	119.7
P1800	1800	1828	0.63	347.9	442.6	177.3

BARVE

Radiatorje Aklimat prašno lakiramo v lastni lakirnici. V osnovni ponudbi imamo 11 barv v štirih efekti: RAL, GLOSSY, METALLIC MAT, ANTIQUE, SATIN, v vsakem izmed njih pa s tremi odtenki. Po naročilu je na voljo več kot 200 barv.

ANTIMIKROBNA BARVA

Deluje kot močan ščit, ki uničuje mikrobo, zagotavlja varno in higiensko okolje v bolnišnicah ter ostalih prostorih, kjer je to ključnega pomena.



HITREJŠE
OGREVANJE



BREZ
RJAVENJA



MAJHNA
TEŽA



KOMPATIBILEN
S TOPLOTNIMI
ČRPALKAMI



100%
RECIKLABILNOST



ZNIŽANA
EMISIJA CO2



TUV
AUSTRIA
ZERTIFIZIERT



AKLIMAT d.o.o. | Kraigherjeva ulica 22 | SI-2230 Lenart v Slov. goricah | SLOVENIA, EUROPE

+386 2 720 01 61 | info@aklimat.si | www.aklimat.si